




### "Crown Pin Coupling"

Crown Pin Coupling หรือคัปปลิงแบบสลัก ผลิตจากวัสดุที่ผ่านการตรวจสอบอย่างดี คัปปลิงถูกออกแบบมาให้ใช้ติดตั้งได้อย่างง่ายดาย สะดวกในการซ่อมบำรุงสามารถนำไปใช้งาน ประกับเพลลาได้ทั่วไป เช่น ปั๊มน้ำ, โบลเวอร์, เกียร์ส่งกำลัง เป็นต้น คัปปลิงทุกตัวมีอะไหล่ตัวสลัก และบูชยางไว้บริการ

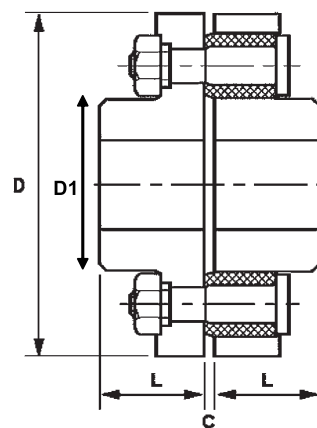

| Type(นิ้ว)  | Max Bore | Max torque | Max speed | D   | D1   | d1 | L    | C | n-M          | kg   | ราคา    |       |         |
|-------------|----------|------------|-----------|-----|------|----|------|---|--------------|------|---------|-------|---------|
|             | mm       | N-m        | r/min     |     |      |    |      |   |              |      | ทั้งชุด | สลัก* | บูชยาง* |
| FCL90(3.5)  | 20       | 4          | 4000      | 90  | 35.5 | 11 | 28   | 3 | 4-M8 x 50    | 1.7  | 1,200   | 80    | 50      |
| FCL100(4)   | 25       | 10         | 4000      | 100 | 40   | 22 | 35.5 | 3 | 4-M10 x 56   | 2.3  | 1,900   | 80    | 50      |
| FCL112(4.5) | 28       | 16         | 4000      | 112 | 45   | 13 | 40   | 3 | 4-M10 x 56   | 2.8  | 1,700   | 80    | 50      |
| FCL125(5)   | 30       | 25         | 4000      | 125 | 50   | 13 | 45   | 3 | 4-M12 x 64   | 4.0  | 1,800   | 100   | 70      |
| FCL140(5.5) | 38       | 50         | 4000      | 140 | 63   | 13 | 50   | 3 | 6-M12 x 64   | 5.4  | 2,100   | 100   | 70      |
| FCL160(6)   | 45       | 110        | 4000      | 160 | 80   | 15 | 56   | 3 | 8-M12 x 64   | 8.0  | 2,500   | 100   | 70      |
| FCL180(7)   | 50       | 157        | 3500      | 180 | 90   | 15 | 63   | 3 | 8-M12 x 64   | 10.5 | 3,000   | 100   | 70      |
| FCL200(8)   | 56       | 245        | 3200      | 200 | 100  | 21 | 71   | 4 | 8-M20 x 85   | 16.2 | 4,500   | 170   | 120     |
| FCL224(9)   | 65       | 392        | 2850      | 224 | 112  | 21 | 80   | 4 | 8-M20 x85    | 21.3 | 5,800   | 170   | 120     |
| FCL250(10)  | 75       | 618        | 2550      | 250 | 125  | 25 | 90   | 4 | 8-M24 x 110  | 31.6 | 7,300   | 250   | 180     |
| FCL280(11)  | 80       | 980        | 2300      | 280 | 140  | 34 | 100  | 4 | 8-M24 x 116  | 44.0 | 13,000  | 380   | 250     |
| FCL315(12)  | 90       | 1568       | 2050      | 315 | 160  | 41 | 112  | 4 | 10-M24 x 116 | 57.7 | 18,500  | 380   | 250     |
| FCL355(14)  | 105      | 2450       | 1800      | 355 | 180  | 60 | 125  | 5 | 8-M30 x 150  | 89.5 | 28,000  | 580   | 390     |
| FCL400(16)  | 110      | 3920       | 1600      | 400 | 200  | 60 | 125  | 5 | 10-M30 x 150 | 113  | 35,000  | 580   | 390     |
| FCL450(18)  | 125      | 6174       | 1400      | 450 | 224  | 65 | 140  | 5 | 12-M30 x 150 | 145  | 49,000  | 580   | 390     |
| FCL560(22)  | 140      | 9800       | 1150      | 560 | 250  | 85 | 160  | 5 | 14-M30 x 150 | 229  | 65,000  | 580   | 390     |
| FCL630(25)  | 160      | 15680      | 1000      | 630 | 280  | 95 | 180  | 5 | 18-M30 x 150 | 296  | 87,000  | 580   | 390     |

\* หมายถึง : ราคาสลักและบูชยางเป็นราคาต่อชิ้น